


## EKOHEAT<sup>®</sup> CELL


Systémová deska pro suchou instalaci podlahového topení topnými kabely EKOHEAT CAB-5, 10 a 20.

Topné kabely se instalují do drážek v roztečích daných pro určený výkon na m<sup>2</sup>. Desky se přes systém výčnělků a otvorů k sobě vzájemně fixují.

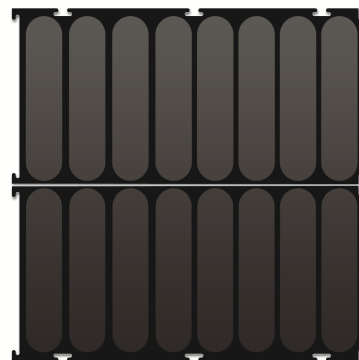

### Technické parametry:

Typ:	EKOHEAT CELL
Výška:	9mm
Šířka:	250mm
Délka:	250mm
Průměr drážky:	5,2mm
Rozteč jednotlivých drážek:	25mm
Hmotnost:	3,6kg/m <sup>2</sup>
Materiál:	Recyklovaný Polypropylen s příměsí skla
Dělitelnost:	Ano (
Odolnost UV:	NE
Barva:	černá
Max. teplota:	138°C
Teplotní tvarová stálost při zatížení 1,8MPa	150°C
Pevnost v tahu	90MPa
Modul pružnosti v ohybu	6200MPa
Pevnost v ohybu	135MPa
Vrubová houževnatost	35,0kJ/m <sup>2</sup>
Záruka:	10let
Chráněno užitným vzor. ÚPV č.	26355
Certifikát:	CE



- 1 Krytina (plovoucí podlaha) s kročejovou a parotěsnou izolací.
- 2 Systémová deska EKOHEAT<sup>®</sup> Cell s topným kabelem
- 3 Desky Fermacell
- 4 Tepelná izolace
- 5 Stavební konstrukce



- 1 Krytina ( plovoucí podlaha ) s kročejovou a parotěsnou izolací
- 2 Keramická plovoucí podlaha
- 3 Systémová deska EKOHEAT<sup>®</sup> Cell s topným kabelem
- 4 Tepelná izolace
- 5 Vyrovnávací podsypová vstva podkladu ( Liapor)
- 6 Hydroizolace
- 7 Stavební konstrukce

### Balení:

1  16desek / 3,6kg

2m<sup>2</sup> /

 32desek / 7,2kg

