

Produkt:

Digitální elektronický termostat s modře podsvíceným dotykovým displejem je vhodný pro řízení všech typů přímotopného podlahového vytápění, topných systémů a klimatizace.

Individuálně nastavitelný časový program a adaptabilní funkce umožňuje minimalizovat provozní náklady na vytápění.

Možnost volby teplotních snímačů (podlahový / prostorový, podlahový + prostorový).

Instalace termostatu do krabice KU68.

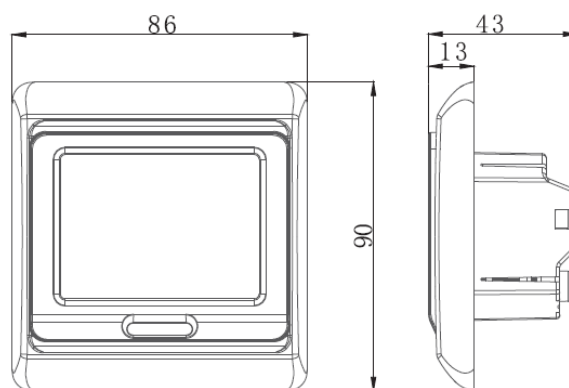
Použití:

Program – můžete nastavit časový a teplotní režim a tím ušetří výraznou část provozních nákladů.

Zobrazení aktuální teploty a času na displeji termostatu, vč. nastaveného programu, funkce rodičovského zámku, sepnutí / rozepnutí relé.

**Technická data:**

Označení:	E91.716
Napětí:	230V/50Hz AC
Spotřeba elektrické energie:	2W
Proudové zatížení:	16A
Rozsah nastavení:	5 °C ~ 95 °C
Omezení rozsahu:	5 °C ~ 95 °C
Spínací difference:	± 0,5 °C
Pracovní teplota:	-5 °C ~ 50 °C
Třída krytí:	IP20
Materiál pouzdra:	samo-zhášivé PC
Podlahové čidlo:	NTC senzor 3m, 10kΩ/25°C

**Zapojení termostatu:**

Termostat zapojte dle schématu na zadní části termostatu.

Termostat musí být trvale napájen napětím 230V!

